


Baude-Lift HKYSTY

HKYSTFYU / HKYSTCY-OZ / HYSSTY-O / HYSSTCY-O

ПВХ круглые кабели с несущим элементом

Описание

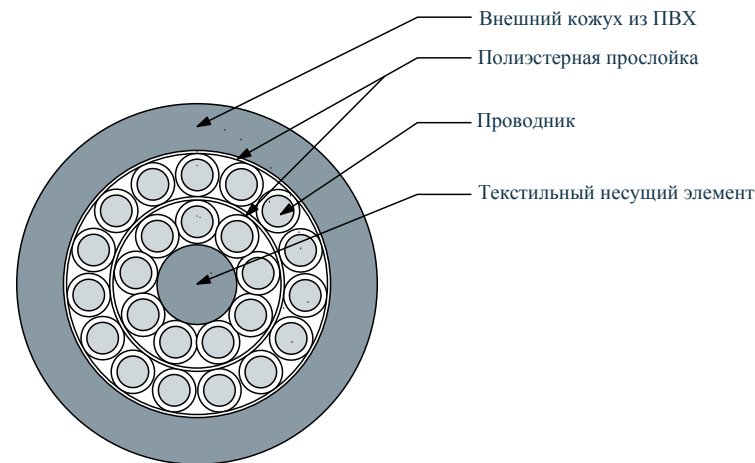

Применение

Эти ПВХ кабели используются как контрольные кабели для грузоподъемного оборудования, лифтов, конвейерных систем, механических станков, а также как измерительный и сигнальный кабель в сухих и влажных зонах. Допускается свободный подвес кабеля высотой до 45 метров согласно IEC 60227-6.

Дизайн:

Проводники: чистая медь, тонкие скрученные проволоки согласно VDE 0295 класс 6
Изоляция: специальный ПВХ, TI2/Y12 в соответствии с VDE 0207 часть 4
Цвет жил: черные жилы с белыми номерами
зелено-желтый проводник «земля»
Строение жил: жилы свиты слоями вокруг текстильного несущего элемента
Несущий элемент: центральный текстильный несущий элемент
Плетение: текстильная перевязка, поверх каждого слоя проводников
Внешний кожух: ПВХ, TI2/Y12 в соответствии с VDE 0207 часть 5
Цвет: черный
Маркировка: Baude-Lift

Температурные свойства:

Максимальные температуры: от - 30°C до + 70°C

Технические данные при 20°C:

Номинальное напряжение: 450/700 В
Тестовое напряжение: жила/жила 2000 В
Сопротивление проводника: 1 мм² максимум 19,5 Ом/км
Сопротивление изоляции: > 20 Мом x км
Емкость: согласно VDE 0295 класс 6

Свойства:

Радиус изгиба: петли или радиус натурального изгиба: 400 мм
при продолжительной нагрузке: 400 – 800 мм
при фиксированной инсталляции не менее 4 диаметров кабеля
Скорость: до 4,5 м/с
Высота свободного подвеса: до 45 метров
Маслостойкость: согласно DIN VDE 0472
Сгорание: огнестойкий согласно DIN VDE 0472 части 804, тип теста В
Стандарты: соответствует VDE 0250

Baude-Lift HKYSTY

ПВХ круглый кабель с несущим элементом для подъемного оборудования, высота свободного подвеса до 45 метров в соответствии с IEC 60227-6

Cross-section mm ²	Price Euro / km Base CU 150	CU number kg/km	Outer Ø approx. mm +/- 0,3	Weight approx. kg/km
4 x 1	1.692,-	38,4	10,8	120
7 x 1	3.243,-	67,2	11,2	174
9 x 1	3.857,-	86,4	12,7	218
12 x 1	4.840,-	115,2	15,4	332
18 x 1	6.622,-	172,8	15,4	367
24 x 1	9.728,-	230,4	18,7	549
30 x 1	12.761,-	288,0	21,5	683
36 x 1	15.943,-	345,6	24,8	883
50 x 0,50	13.397,-	240,0	25,7	810

HKYSTFYU

ПВХ круглый контрольный кабель с несущим элементом для подъемного оборудования - с 2 дополнительными экранированными телефонными жилами

Cross-section mm ²	Price Euro / km Base CU 150	CU number kg/km	Outer Ø approx. mm	Weight approx. kg/km
28x1+2x(0,5 ec)	13.457,-	305,3	24,0	740

HKYSTCY-OZ

Экранированный ПВХ круглый кабель с несущим элементом для подъемного оборудования

4 x 0,75	2.896,-	69,0	9,0	102
7 x 0,75	5.338,-	106,0	10,0	181
12 x 0,75	9.660,-	159,0	16,5	277

HYSSTY-O

ПВХ круглый кабель со *стальным* несущим элементом для подъемного оборудования

4x2x0,34	1.790,-	26,1	8,0	86
----------	---------	------	-----	----

HYSSTCY-O

Экранированный ПВХ круглый кабель со *стальным* несущим элементом для подъемного оборудования

4x2x0,34	3.032,-	55,0	8,8	109
----------	---------	------	-----	-----

Соответствующие кабельные зажимы также могут быть поставлены.
Пожалуйста, смотрите аксессуары.